




【クレーン部主要諸元表】SKK-400GDA-H

バケット仕様	直巻能力	18 t
	バケット	平バケット 4.0m ³
		オレンジバケット 3.5m ³
起重機仕様	最大吊上げ能力	70 t × 6.7m / ブーム 20m
		54 t × 7.9m / ブーム 27m
	補助ジブ能力	5 t
	ブーム長さ	20m、27m
一般主要仕様	原動機型式	三菱重工業 S6R-MPT
	原動機定格出力	600PS/1800rpm
	巻上げロープ速度	12.9m/min
	起伏ロープ速度	7.1~9.4m/min~3.1~4.1m/min
	旋回速度	2.3rpm

【船体部主要諸元表】鋼製箱型非自航船（押船式一体型船）

建造所		四国建機株式会社
進水年		平成 5 年
船体寸法 (ホールド寸法)	長さ	48.00m (20.00m)
	幅	15.00m (14.20m)
	深さ	2.50m (1.50m)
喫水	軽荷	0.95m
	満載	2.05m
総トン数		556 t
載荷能力		400m ³
甲板機械	操船ウィンチ	3 基
	スパット装置	□600mm × 15m × 2

【一般配置図】

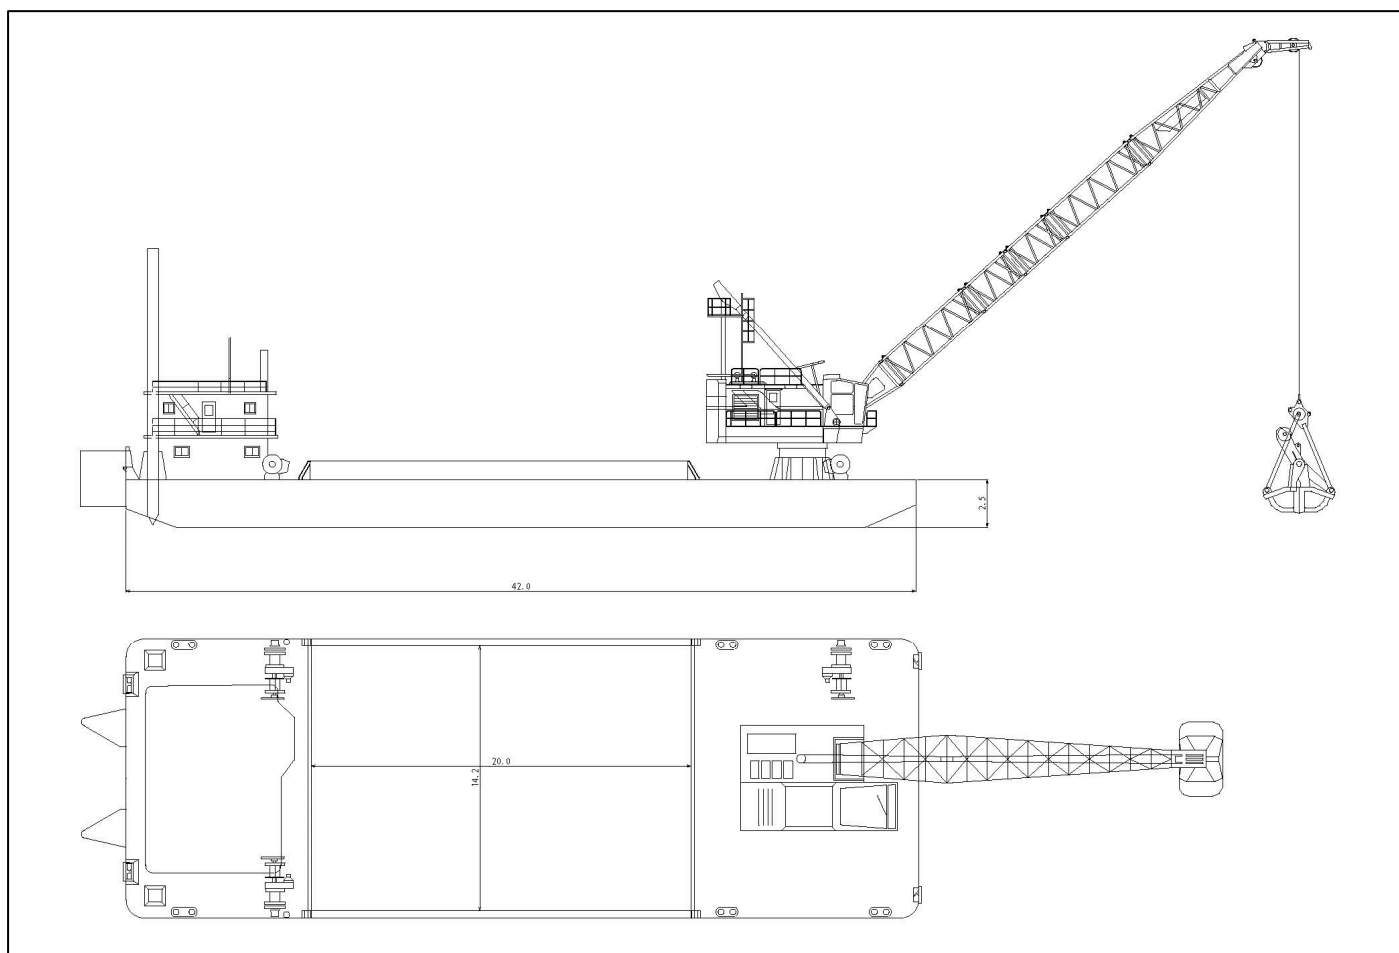

【主巻・補巻定格総荷重表】

ジブ長さ	ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	77°	80°	
20.0m	主巻	定格荷重 t	14.0	14.9	16.1	17.6	19.5	22.1	25.5	30.3	39.4	48.8	57.6	70.0
		作業半径 m	20.2	19.3	18.3	17.1	15.9	14.5	13.1	11.6	10.0	8.4	7.5	6.7
	補巻	定格荷重 t	5.0											
		作業半径 m	22.0	21.1	20.0	18.8	17.5	16.0	14.5	12.9	11.1	9.4	8.5	7.5
27.0m	主巻	定格荷重 t	10.4		12.0		14.6		19.1		28.3	37.2	44.1	54.0
		作業半径 m	26.2		23.6		20.4		16.6		12.4	10.2	9.0	7.9
	補巻	定格荷重 t	5.0											
		作業半径 m	28.1		25.4		22.0		18.0		13.5	11.2	10.0	8.8