




【クレーン部主要諸元表】SKK-403GDA-H

|        |          |   |
|--------|----------|---|
| バケット仕様 | 直巻能力     | 18 t  |
|        | バケット     | 平バケット 4.0m <sup>3</sup>                     |
|        |          | オレンジバケット 3.5m <sup>3</sup>                  |
| 起重機仕様  | 最大吊上げ能力  | 100 t × 6.3m/ブーム 18m<br>79 t × 7.8m/ブーム 27m |
|        | 補助ジブ能力   | 5 t   |
|        | ブーム長さ    | 18m、27m                                     |
| 一般主要仕様 | 原動機型式    | Caterpillar C18 ACERT                       |
|        | 原動機定格出力  | 522kW/1800rpm                               |
|        | 巻上げロープ速度 | 13m/min                                     |
|        | 起伏ロープ速度  | 6.4~7.9m/min~3.8~4.7m/min                   |
|        | 旋回速度     | 2.3rpm                                      |

【船体部主要諸元表】鋼製箱型非自航船（押船式一体型船）

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| 建造所              |        | 四国建機株式会社          |
| 進水年              |        | 令和元年              |
| 船体寸法<br>(ホールド寸法) | 長さ     | 48.00m (19.00m)   |
|                  | 幅      | 16.00m (14.00m)   |
|                  | 深さ     | 2.50m (1.25m)     |
| 喫水               | 軽荷     | 0.90m             |
|                  | 満載     | 2.00m             |
| 総トン数             |        | 678 t             |
| 載荷能力             |        | 350m <sup>3</sup> |
| 甲板機械             | 操船ウィンチ | 4 基               |
|                  | スラスタ装置 | 2 基               |
|                  | スパット装置 | □750mm × 15m × 2  |

【一般配置図】

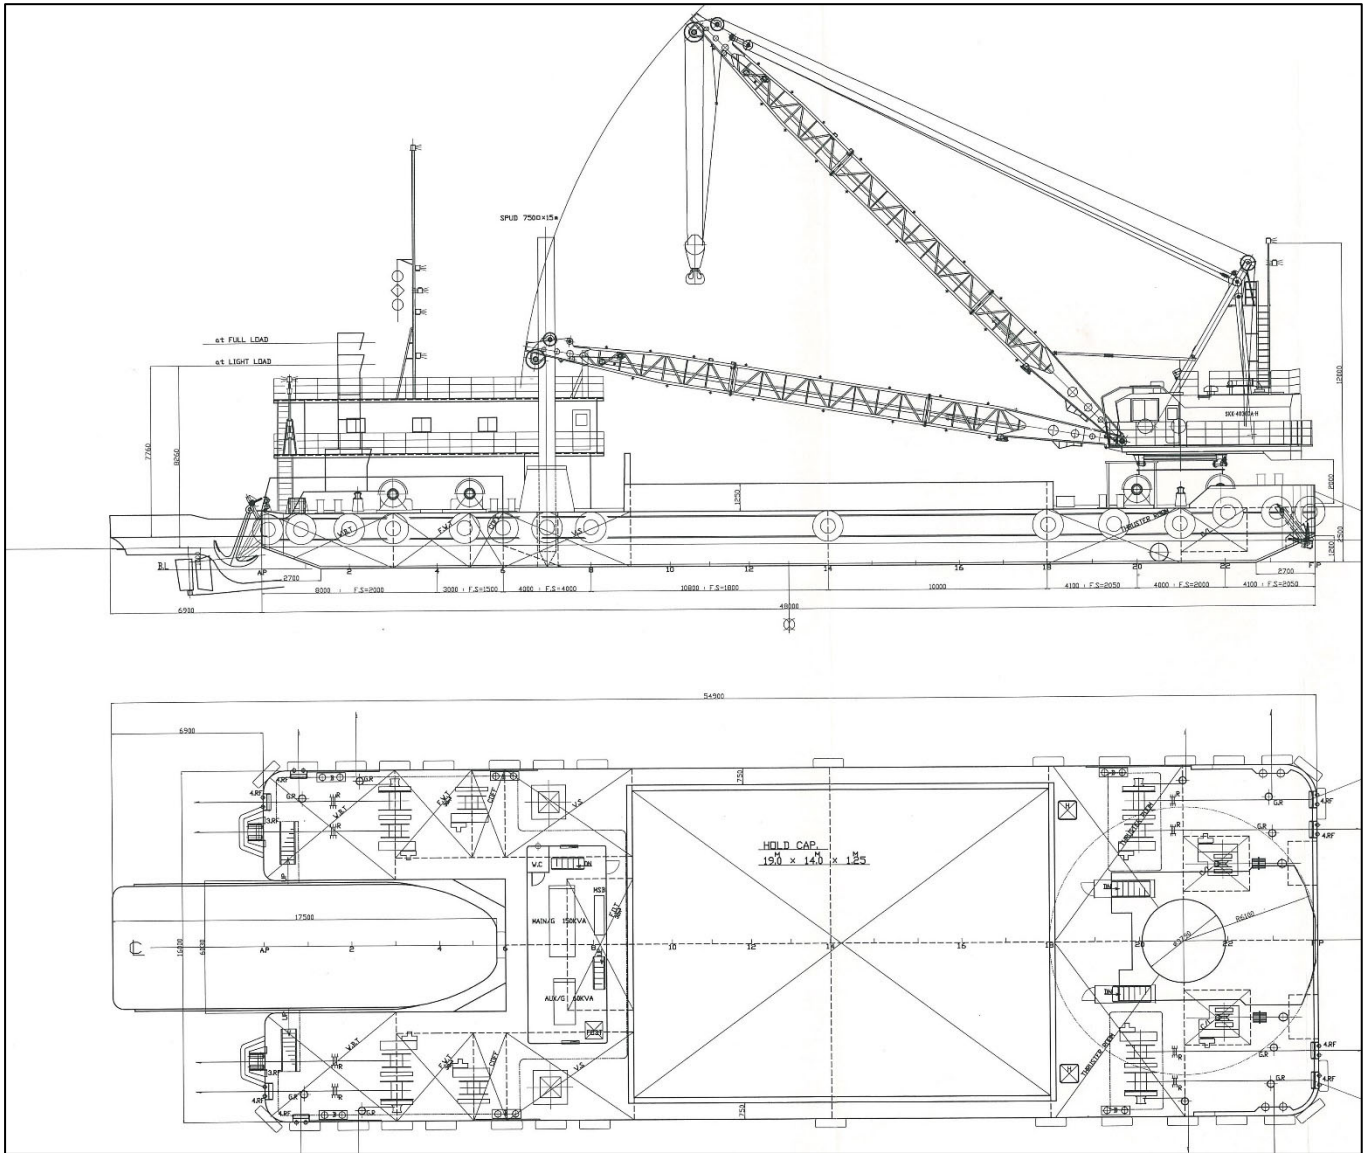

【主巻定格総荷重表】

| 長さ    | ジブ角度 | 30°    | 35°  | 40°  | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  | 65°  | 70°  | 75°  | 80°  |      |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18.0m | 10本掛 | 定格荷重 t | 25.2 | 26.9 | 29.1 | 31.8 | 35.3 | 39.7 | 45.5 | 53.2 | 63.8 | 79.5 | 100  |
|       |      | 作業半径 m | 18.5 | 17.7 | 16.8 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 12.1 | 10.7 | 9.3  | 7.8  | 6.3  |
|       | 6本掛  | 定格荷重 t | 25.2 | 26.9 | 29.1 | 31.8 | 35.3 | 39.7 | 45.5 | 53.2 | 60.0 |      |      |
|       |      | 作業半径 m | 18.5 | 17.7 | 16.8 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 12.1 | 10.7 | 9.3  | 7.8  | 6.3  |
| 27.0m | 8本掛  | 定格荷重 t | 14.2 | 15.4 | 17.1 | 19.1 | 21.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 44.2 | 57.2 | 79.0 |
|       |      | 作業半径 m | 26.3 | 25.1 | 23.7 | 22.1 | 20.4 | 18.5 | 16.6 | 14.5 | 12.4 | 9.8  | 7.8  |
|       | 6本掛  | 定格荷重 t | 14.2 | 15.4 | 17.1 | 19.1 | 21.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 44.2 | 57.2 | 60.0 |
|       |      | 作業半径 m | 26.3 | 25.1 | 23.7 | 22.1 | 20.4 | 18.5 | 16.6 | 14.5 | 12.4 | 9.8  | 7.8  |